



ПОДВЕС-КРОНШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ СВ

Назначение:

Применяется для монтажа кабельных лотков к потолкам и верхним перекрытиям зданий и сооружений.

Информация:

Цветовое исполнение:

- по системе RAL

Материал:


- VE – винилэфирная смола
- PE – полиэфирная смола

Крепление к перекрытию:




- M10

Крепление лотков:

- M6



Срок службы
не менее 30 лет

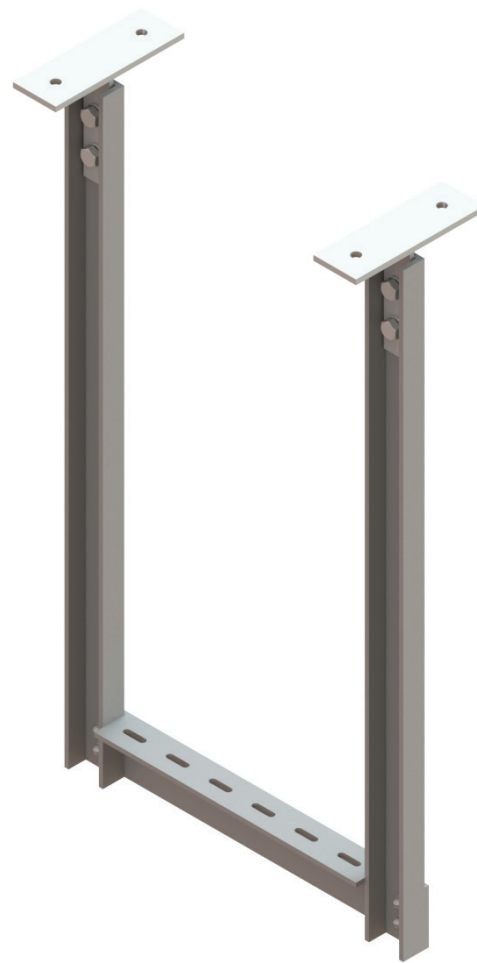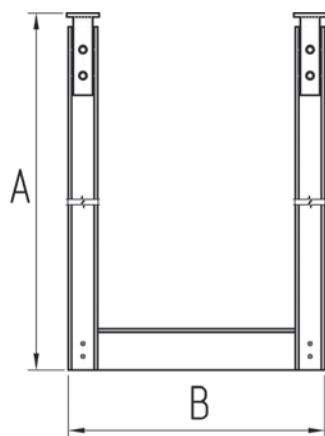

Винилэфирная смола:

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛЯ ШИРИНЫ ЛОТКА, ММ	ПАРАМЕТР А*, ММ	ПАРАМЕТР В, ММ	ПАРАМЕТР С, ММ	РАБОЧАЯ НАГРУЗКА, КГ
Подвес потолочный СВ-100 VE	100	721	295	250	130
Подвес потолочный СВ-200 VE	200	721	395	350	110
Подвес потолочный СВ-300 VE	300	721	495	450	90
Подвес потолочный СВ-400 VE	400	721	595	550	70
Подвес потолочный СВ-600 VE	600	721	795	750	55

Полиэфирная смола:

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛЯ ШИРИНЫ ЛОТКА, ММ	ПАРАМЕТР А*, ММ	ПАРАМЕТР В, ММ	ПАРАМЕТР С, ММ	РАБОЧАЯ НАГРУЗКА, КГ
Подвес потолочный СВ-100 PE	100	721	295	250	130
Подвес потолочный СВ-200 PE	200	721	395	350	110
Подвес потолочный СВ-300 PE	300	721	495	450	90
Подвес потолочный СВ-400 PE	400	721	595	550	70
Подвес потолочный СВ-600 PE	600	721	795	750	55

* Указан стандартный параметр. Значение А уточняется при заказе.