



## ПРОКЛАДКА СИЛИКОНОВАЯ КАБЕЛЬНАЯ ПСК

### Описание:

Прокладка ПСК используется при монтаже кабеля на вертикальных участках и поворотах кабельной трассы для увеличения силы трения и предотвращения смещения кабеля.

### Материал:


Кремнийорганическая резина (силикон).

### Технические характеристики:

Прокладка изготовлена из негорючего материала  
 Категории размещения: 1 и 2 по ГОСТ 15150-69  
 Климатическое исполнение: У, УХЛ, ХЛ, Т  
 Температура применения: от -60° до + 180 °С  
 Обладает диэлектрическими свойствами  
 Гидрофобные свойства материала

### Преимущества:

Изделие отличается стойкостью к атмосферным воздействиям, растворам солей, воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, а также к воздействию озона.

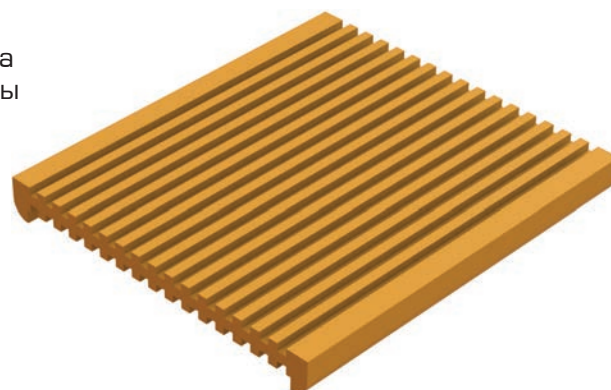

Комплект ЗЭВ



### Прокладка ПСК:

НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА, ММ	ШИРИНА, ММ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВЕС, Г/М
Прокладка силиконовая ПСК-60	6	60	м	475
Прокладка силиконовая ПСК-70	6	70	м	500
Прокладка силиконовая ПСК-80	6	80	м	525

### Комплект кабельного крепления ЗЭ (В):

Данный комплект кабельного крепления включает в себя композитное кабельное крепление укомплектованное силиконовой кабельной прокладкой ПСК.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ВЕС, Г
ЗЭ (В) 1x11-25	Комплект	110
ЗЭ (В) 1x25-40	Комплект	150
ЗЭ (В) 1x40-65	Комплект	270
ЗЭ (В) 1x45-70	Комплект	275
ЗЭ (В) 1x65-90	Комплект	565
ЗЭ (В) 1x90-130	Комплект	760
ЗЭ (В) 1x130-160	Комплект	870
ЗЭ (В) Л1x65-90	Комплект	270
ЗЭ (В) 3x22-42	Комплект	355
ЗЭ (В) 3x30-45	Комплект	340
ЗЭ (В) 3x40-60	Комплект	520
ЗЭ (В) 3x50-75	Комплект	1250
ЗЭ (В) 3x75-100	Комплект	1720
ЗЭ (В) 3x100-120	Комплект	2550